

TECHNISCHE DATEN VON ACOUSOL-FIBERFORM 62T

Bezeichnung: ACOUSOL-Fiberform 62T

Beschreibung: Fiberform 62T ist ein innovatives Produkt das den höchsten thermoakustischen Anforderungen gerecht wird. Seine außergewöhnlichen Eigenschaften liegen nicht nur in der 100%-igen Recyclingfähigkeit sondern auch im langfristigen Bestand seiner mechanischen und thermoakustischen Eigenschaften. Fiberform 62T enthält keinerlei giftige Inhaltsstoffe, löst keine Fasern oder Staub. Fiberform ist thermisch gebunden und kann somit zu 100% auch Bindemittel verzichten. Fiberform ermöglicht maximale Sicherheit in der Herstellungs- als auch Verwendungsphase und ist in keinster Weise bedenklich für die menschliche Gesundheit.

Chemische Zusammensetzung: 100% Polyester


Recyclingfähigkeit: 100% Recyclingfähig da frei von Nicht-Polyester Bindemitteln

Dicke: von 10 – 145mm (+/- 5mm)

Standardgröße: 1000 x 2000mm; Zuschnitte für kleinere Formate sind möglich

Brandverhalten: SBI B, s1-d0 nach EN 13501-1 bei Stärken > 50mm nach SBI B, s2-d0; Class 1 (BKZ 5,2) nicht Tropfend, Rauchverhalten F1 (AFNOR 16-101)

Farbe: weiß, grün oder mit Akustikvlies in schwarz oder anthrazit

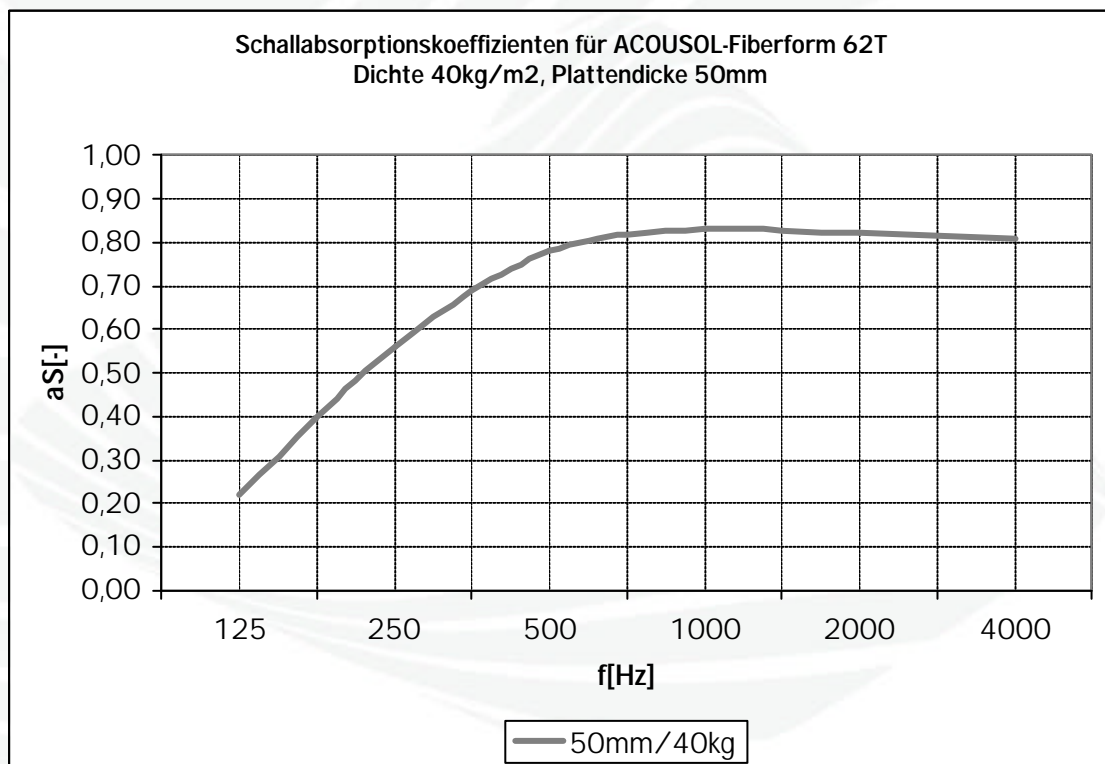

Spezifische technische Materialwerte können pro Projekt bestätigt werden.

Stand: 02/2007

Weitere Infos finden Sie unter: www.acousol.com